


キットを構成する部品の詳細と組立手順・注意事項

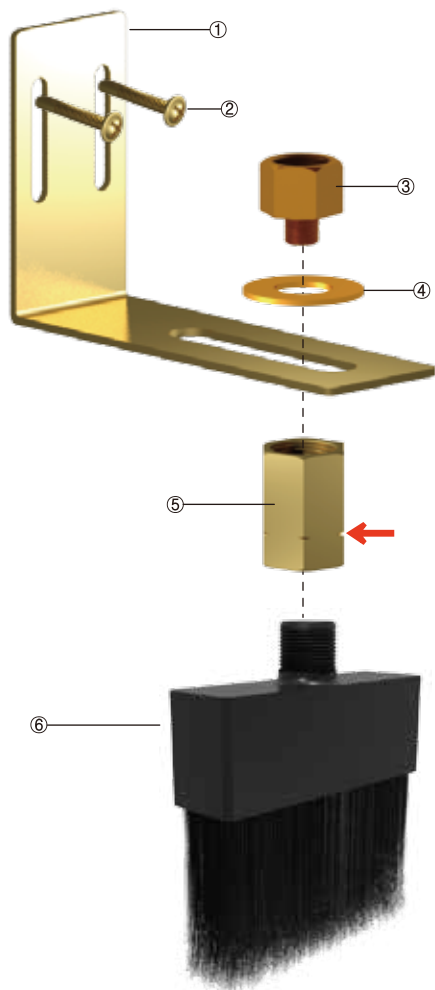

| No | 部品番号 | 適 用                            | 個数 |
|----|------|--------------------------------|----|
| ①  | B003 | ブラシ装着用金具                       | 1  |
| ②  | B051 | 本体装着金具固定用ネジ(M4x20mm)           | 2  |
| ③  | A002 | OL500用アダプター(PT3/8" FxPT1/8" M) | 1  |
| ④  | B057 | 平ワッシャー(D26x10x1.6t)            | 1  |
| ⑤  | C012 | ソケット(PT1/8" FxNPT1/8" F)       | 1  |
| ⑥  | C001 | C001/C002/C013/C014から選択        | 1  |

ブラシキットには、上記①～⑥の部品が含まれています。

組立手順

- 適切な場所に①ブラシ装着用金具を仮装着して下さい。
- ブラシ装着用金具と潤滑面の高さを調整し、②固定用ネジで装着用金具を固定して下さい。
- ③、④、⑤、⑥の部品を左図の様に組合せ、装着用金具のスリットを通して確実に締付けて下さい。
- ③の部品の上部に、1250ROキットに含まれているチューブフィッティング(C007)を装着して下さい。

設置する際の注意事項

- ⑤の部品を組立てる際には、上下方向に注意して下さい。  
⑤の部品の六角面の角にマーク(赤矢印)がついている方を下側(ブラシ側)にして組み立てて下さい。
- ⑥のネジ部にPTFEテープを巻いて下さい。
- オイルの吐出量は、使用するオイルの粘度、使用環境音頭等によって変わります。

(注)上記の部品は全てメトリックネジで製造されています

| 適 用   | ブラシ単品の品番 | ブラシキットの品番 | キットを構成する部品 |
|---|----------|-----------|------------|
|  2インチ 平面ナイロンブラシ   | C001     | C030      | ①～⑤とC001   |
|  1インチ 丸型ナイロンブラシ  | C002     | C031      | ①～⑤とC002   |
|  2インチ 平面ステンレスブラシ  | C013     | C032      | ①～⑤とC013   |
|  1インチ 丸型ステンレスブラシ | C014     | C033      | ①～⑤とC014   |

A002(アダプター)追加により、マニュアル訂正