


キットを構成する部品の詳細と組立手順・注意事項

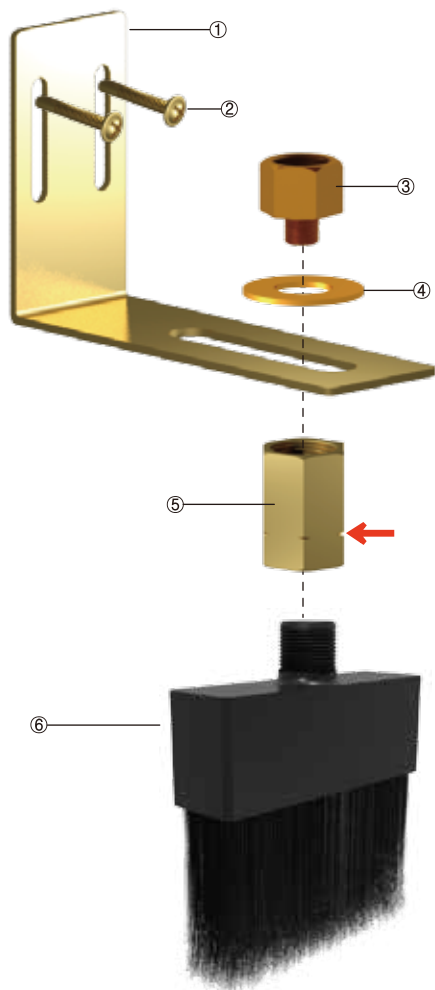

No	部品番号	適 用	個数
①	B003	ブラシ装着用金具	1
②	B051	本体装着金具固定用ネジ(M4x20mm)	2
③	A005	EO型用アダプター(PT1/4"FxPT1/8"M)	1
④	B057	平ワッシャー(D26x10x1.6t)	1
⑤	C012	ソケット(PT1/8"FxNPT1/8"F)	1
⑥	C001	C001/C002/C013/C014から選択	

ブラシキットには、上記①～⑥の部品が含まれています。

組立手順

- 適切な場所に①ブラシ装着用金具を仮装着して下さい。
- ブラシ装着用金具と潤滑面の高さを調整し、②固定用ネジで装着用金具を固定して下さい。
- ③、④、⑤、⑥の部品を左図の様に組合せ、装着用金具のスリットを通して確実に締付けて下さい。
- ③の部品の上に、1250ROキットに含まれているチューブフィッティング(C007)を装着して下さい。

設置する際の注意事項

- ⑤の部品を組立てる際には、上下方向に注意して下さい。  
⑤の部品の六角面の角にマーク(赤矢印)がついている方を下側(ブラシ側)にして組み立てて下さい。
- ⑥のネジ部にPTFEテープを巻いて下さい。
- オイルの吐出量は、使用するオイルの粘度、使用環境音頭等によって変わります。

(注)上記の部品は全てメトリックネジで製造されています

適 用	ブラシ単品の品番	ブラシキットの品番	キットを構成する部品
 2インチ 平面ナイロンブラシ	C001	C036	①～⑤とC001
 1インチ 丸型ナイロンブラシ	C002	C037	①～⑤とC002
 2インチ 平面ステンレスブラシ	C013	C038	①～⑤とC013
 1インチ 丸型ステンレスブラシ	C014	C039	①～⑤とC014

A005(アダプター)追加により、マニュアル訂正